



**детк**

**ШКАФЫ 19"**

**DUO**

**SOLO**

**WMA**

**OPTIMA**

**EXPERT**

**НОВЫЕ СЕРИИ**

**ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН**

**УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ:**

удобные поворотные ручки с замком,  
съёмные боковые стенки с замками

**ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ НА ВЫБОР – СТЕКЛО ИЛИ МЕТАЛЛ**

**РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ:**

на стену и/или на поверхность

**ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗМЕРЫ**

**ФИРМЕННАЯ УПАКОВКА**

## Сравнение настенных шкафов 19" НОВЫЕ СЕРИИ

netko

Серия	WMA (Wall Maestro)		SOLO	DUO
				
Тип	Собранные	Разборные	Собранные	Собранные Двухсекционная сваренная рама
Аналог серии	WM	WM	NGQ	ZH
Основные отличия от аналога	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Передняя дверь с ручкой-замком</li> <li>▶ Боковые стенки с замком</li> <li>▶ Отверстия для установки ножек</li> <li>▶ 2 L-рельсы и планка для подвешивания на стену в комплекте</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Передняя дверь с металлическими плашками по бокам</li> <li>▶ Отверстия для установки ножек</li> <li>▶ 2 L-рельсы в комплекте</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Металлическая передняя дверь с ручкой-замком</li> <li>▶ Отверстия для установки ножек</li> <li>▶ 2 L-рельсы в комплекте</li> </ul>
Грузоподъемность, кг	60	60	50	60
Передняя дверь в базовой комплектации	Стекло	Стекло или металл	Стекло	Металл
Возможность замены передней двери на металлическую	Да		Нет	
Задняя стенка	Есть		Есть	Есть
Количество монтажных направляющих	4	4	4	4
L-рельсы	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Планка для подвешивания на стену	Есть	Есть	Нет	Нет
Боковые стенки	Съемные, с установленным замком		Съемные, имеются отверстия для установки замка; замки в комплект не входят	
Отверстия под ножки*	да	да	да	да

\* ножки в комплект не входят и приобретаются отдельно

## ШКАФЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ФИРМЕННЫХ КОРОБКАХ



## Настенные шкафы 19"

# Серия WMA (Wall Maestro) СОБРАННЫЕ

netko

### Технические характеристики

Статичная грузоподъёмность: <b>60 кг</b>	Высота: 4, 6, 9, 12U	Степень защиты: <b>IP20</b>	Материал: сталь холодного проката SPCC
Стандарт: соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7 standard			Толщина: монтажный профиль 1,5 мм; остальное 1,2 мм
			Качество покрытия: протравленное, фосфорсодержащее, антикоррозионное, с предварительным обезжириванием поверхности, покрытое порошком



**Глубина для установки аксессуаров и оборудования (рабочая глубина):**

Тип	Высота (U)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Передняя дверь	Цвет
собранный	4	600	450	стекло	чёрный/серый
	6				
	9				
	12		600		
	4				
	6				
	9				
	12				

- ▶ для габаритной глубины 450 мм — **max 400 мм**
- ▶ для габаритной глубины 600 мм — **max 550 мм**

# Настенные шкафы 19" Серия WMA (Wall Maestro) РАЗБОРНЫЕ



## Технические характеристики

Статическая грузоподъёмность: <b>60 кг</b>	Высота: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 22U	Степень защиты: IP20	Материал: сталь холодного проката SPCC
Стандарт: соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7 standard			Толщина: монтажный профиль 1,5 мм; остальное 1,2 мм
			Качество покрытия: протравленное, фосфорсодержащее, антикоррозионное, с предварительным обезжириванием поверхности, покрытое порошком



**Глубина для установки аксессуаров и оборудования (рабочая глубина):**


Тип	Высота (U)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Передняя дверь	Цвет				
разборный	4	600	450	стекло или металл	чёрный/серый				
	6								
	9								
	12								
	15								
	18								
	22								
			4			600	600		
	6								
	9								
	12								
	15								
	18								
	22								

- ▶ для габаритной глубины 450 мм — **max 400 мм**
- ▶ для габаритной глубины 600 мм — **max 550 мм**

# Настенные шкафы 19" Серия DUO ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

## Технические характеристики

Статичная грузоподъёмность: <b>60 кг</b>	Высота: 6, 9, 12U	Степень защиты: IP20	Материал: сталь холодного проката SPCC Толщина: монтажный профиль 1,5 мм; остальное 1,2 мм
Стандарт: соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, EC60297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7 standard			Качество покрытия: протравленное, фосфорсодержащее, антикоррозионное, с предварительным обезжириванием поверхности, покрытое порошком

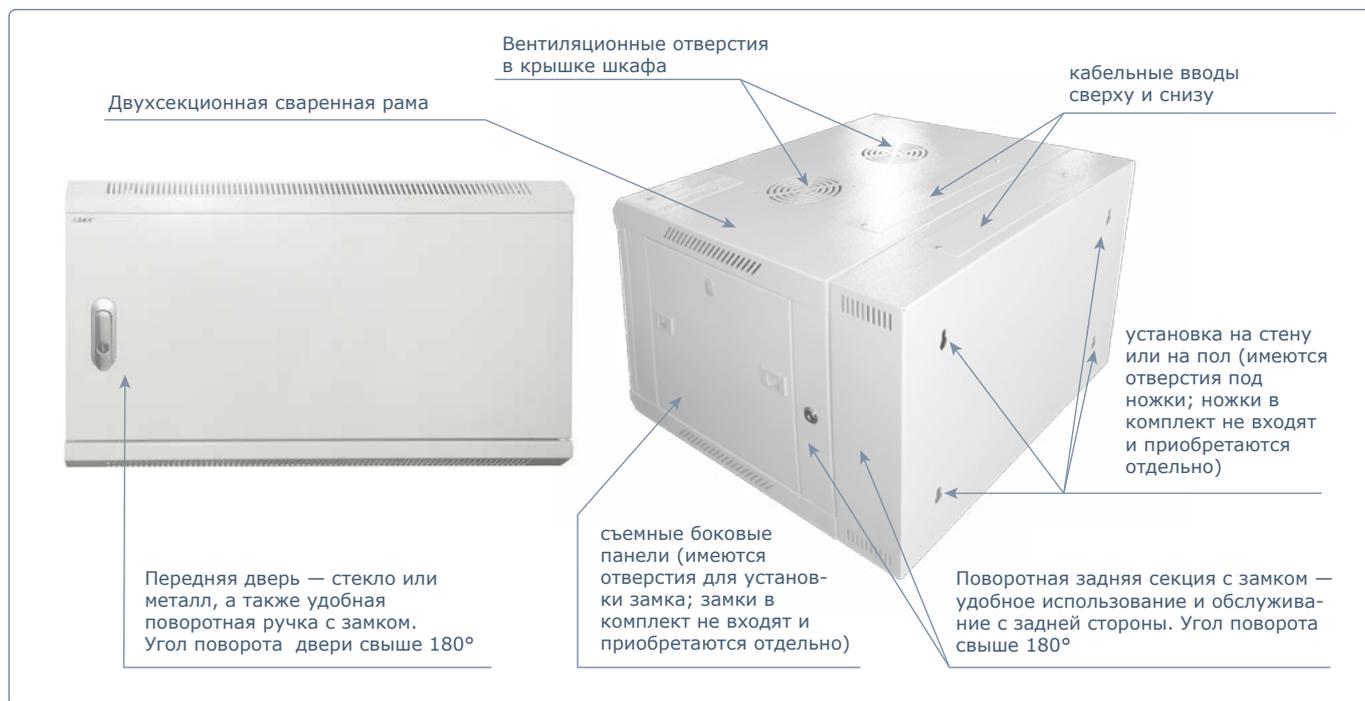

Тип	Высота (U)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Передняя дверь	Цвет
собранный двухсекционный	6	600	550	стекло или металл	серый
	9				
	12				
	6		600		
	9				
12					

### Глубина для установки аксессуаров и оборудования (рабочая глубина):

- ▶ для габаритной глубины 550 мм — **max 400 мм**
- ▶ для габаритной глубины 600 мм — **max 450 мм**

# Настенные шкафы 19" Серия SOLO СОБРАННЫЙ

netko

## Технические характеристики

Статическая грузоподъемность: <b>50 кг</b>	Высота: 6, 9, 12U	Степень защиты: IP20	Материал: сталь холодного проката SPCC Толщина: монтажный профиль 1,5 мм; остальное 1,0 мм
Стандарт: соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7 standard			Качество покрытия: протравленное, фосфорсодержащее, антикоррозионное, с предварительным обезжириванием поверхности, покрытое порошком



Тип	Высота (U)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Передняя дверь	Цвет
собранный	6	540	450	стекло	серый
	9				
	12				
	6		600		
	9				
	12				

### Глубина для установки аксессуаров и оборудования (рабочая глубина):

- ▶ для габаритной глубины 450 мм — **max 360 мм**
- ▶ для габаритной глубины 600 мм — **max 510 мм**

# НАПОЛЬНЫЕ шкафы 19" Серия OPTIMA

netko

## Технические характеристики

Статическая грузоподъёмность: <b>400 кг</b>	Высота: 15, 18, 22, 27, 32, 36, 42U	Степень защиты: IP20	Материал: Сталь холодного проката SPCC
Стандарт: соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494, PART1, DIN41494, PART7 standard			Толщина: монтажный профиль 2,0 мм; остальное 1,2 мм
			Качество покрытия: протравленное, фосфорсодержащее, антикоррозионное, с предварительным обезжириванием поверхности, покрытое порошком



### Глубина для установки аксессуаров и оборудования (рабочая глубина):

- ▶ для габаритной глубины 600 мм — **max 482 мм**
- ▶ для габаритной глубины 800 мм — **max 682 мм**



Высота (U)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Передняя дверь	Цвет
15	600	600	стекло	серый / чёрный
18				
22				
27				
32				
36				
42				
15	800	800	стекло	серый / чёрный
18				
22				
27				
32				
36				
42				

# Телекоммуникационные напольные шкафы 19" Серия EXPERT

netko

## Технические характеристики

Статическая грузоподъемность: <b>800 кг</b>	Высота: 18-47U	Степень защиты: IP20	Материал: сталь холодного проката SPCC Толщина: монтажный профиль 2,0 мм; монтажный угол 1,5 мм; остальное 1,2 мм
Стандарт: соответствует стандарту ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 часть 1, DIN41494 часть 7, GB/T3047.2-92, ETS			Качество покрытия: протравленное, фосфорсодержащее, антикоррозионное, с предварительным обезжириванием поверхности, покрытое порошком

Для организации принудительного охлаждения оборудования на крыше предусмотрены места для крепления вентиляторных блоков на 2, 4 или 6 вентиляторов

На боковых стенках предусмотрены места для установки замка (закрыты заглушками). Замки приобретаются отдельно

Кабельный ввод в верхней крышке закрыт заглушкой

Легкосъемные боковые стенки. Зашелки позволяют быстро и просто снять стенку, чтобы добраться до нужного оборудования

**Задняя** металлическая перфорированная дверь с удобной поворотной ручкой с замком. Перфорация обеспечивает эффективную вентиляцию шкафа

В нижней крышке расположены 7 кабельных вводов, закрытых заглушками

Для шкафов шириной 800мм в комплект включены вертикальные кабельные органайзеры (2 шт.)

Широкие цельносварные рамы обеспечивают жесткость и повышенную грузоподъемность до 800 кг

Монтажные профили из стали обеспечивают надежное крепление оборудования. На профилях сделаны насечки для маркировки юнитов

Возможна одновременная установка поворотных роликов и ножек, регулируемых по высоте

**Базовая комплектация шкафа не включает в себя переднюю дверь. Передняя дверь поставляется отдельно**


### Двери шкафа:

- ▶ **ПЕРЕДНЯЯ дверь**  
(в комплект не входит, поставляется отдельно на выбор покупателя)

Поставляется **БЕЗ** передней двери

Дверь выбирается дополнительно из следующих вариантов:

- ▶ дверь из закаленного стекла, по бокам расположены металлические плашки с перфорацией для дополнительной вентиляции
- ▶ металлическая перфорированная дверь
- ▶ двойная металлическая перфорированная дверь

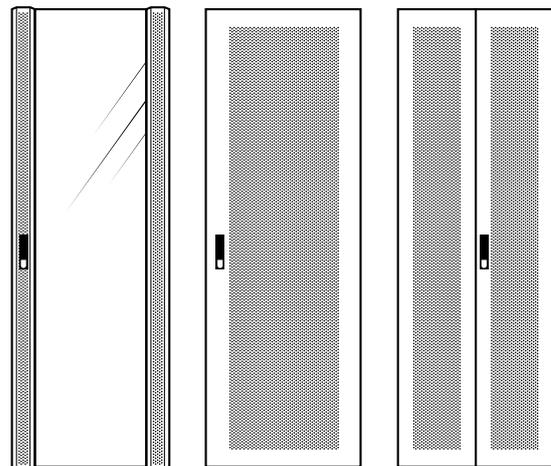

- ▶ **ЗАДНЯЯ дверь**  
(входит в комплект)

Поставляется с металлической перфорированной дверью  
Можно заменить на двойную металлическую перфорированную дверь

## Телекоммуникационные напольные шкафы 19" Серия EXPERT

Высота (U)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Цвет
18	600	600	серый/черный
22	600	600	серый/черный
22	800	1000	серый/черный
27	600	1000	серый/черный
27	600	600	серый/черный
27	600	800	серый/черный
32	600	600	серый/черный
32	600	800	серый/черный
37	600	600	серый/черный
37	600	800	серый/черный
37	800	800	серый/черный

Высота (U)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Цвет
42	600	600	серый/черный
42	600	800	серый/черный
42	600	1000	серый/черный
42	800	800	серый/черный
42	800	1000	серый/черный
47	600	1000	серый/черный
47	800	1000	серый/черный


Глубина для установки аксессуаров и оборудования (рабочая глубина):

- ▶ для габаритной глубины 600 мм — **max 500 мм**
- ▶ для габаритной глубины 800 мм — **max 700 мм**
- ▶ для габаритной глубины 1000 мм — **max 900 мм**



Поставляются в фирменных упаковках


## НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ NETKO



## НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ NETKO





## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ



## ДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗЫ ОНЛАЙН НА САЙТЕ **TKTDF.RU**



**TKTDF.RU**

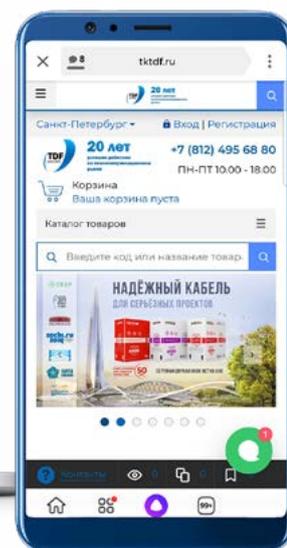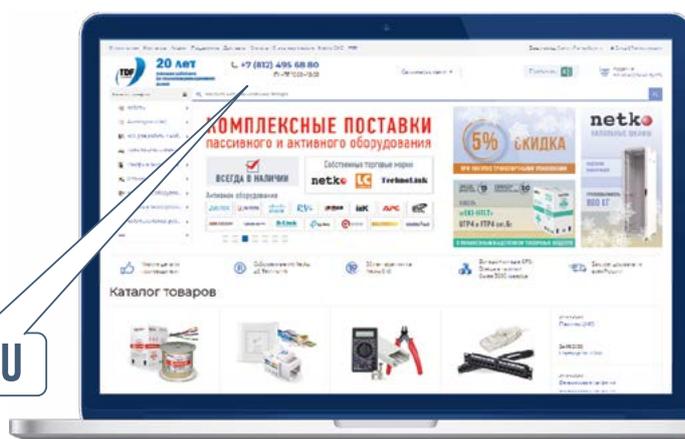

### ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ ВЫ СМОЖЕТЕ:



Видеть  
оптовые цены



Оформлять  
заказы 24/7



Скачивать  
прайс-лист  
с оптовыми ценами



Просматривать  
историю заказов



Пользуйтесь фильтрами подбора, чтобы быстро найти нужный товар

**ВЫБИРАЙТЕ И ПОКУПАЙТЕ НА TKTDF.RU**